


主要规格				
		ZX220LC-6A(H15)	ZX260LC-6A(H18)	ZX370LC-6A(H20)
工作质量	kg	24,100	28,500	39,000
主机质量	kg	19,200	21,800	30,000
铲斗容量	m³	0.6	0.6	0.6
履带板宽度	mm	800	800	800
接地比压	kPa (kgf / cm²)	37(0.38)	42(0.43)	55(0.56)
回转速度	min ⁻¹ (rpm)	13.5(13.5)	12.3(12.3)	10.7(10.7)
行走速度(高 / 低)	km / h	5.5/3.5	5.5/3.4	5.0/3.2
爬坡能力	%(度)	70 (35)	70 (35)	70(35)
发动机型号		五十铃4HK1-XDRAG-01A-C4	五十铃4HK1-XDQAG-01B-C4	五十铃6HK1-XDQAG-01B-C4
发动机型式		4冲程、水冷、电控直喷式		
额定功率(总)	kW (PS)	128.4(175)	140(190)	210(286)
发动机排量	L	5.193	5.193	7.790
液压泵型式		变量柱塞式×2 齿轮式×1		
主溢流阀设定压力	MPa (kgf / cm²)	34.3 (350)	34.3 (350)	34.3(350)
回转液压马达型式		定量柱塞式×1		
行走液压马达型式		变量柱塞式×2		
停车制动器型式		机械式	机械式	机械式
燃油箱(保养注油量)	L	400	510	630
液压油箱(保养注油量)	L	135	156	180
发动机机油(保养注油量)	L	23	29	48

工作范围

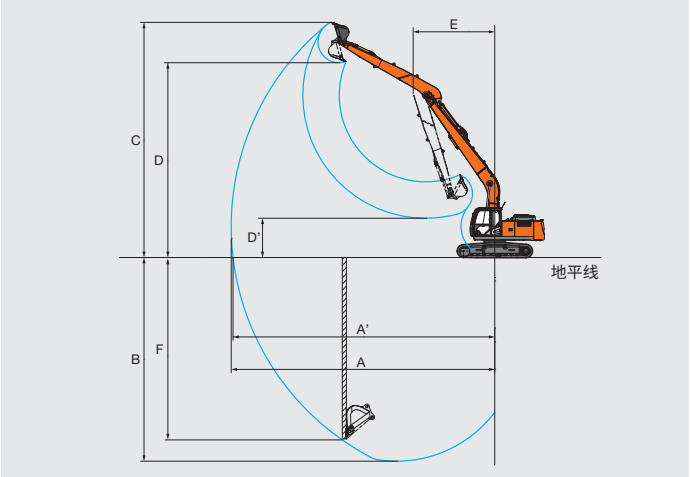

	ZX220LC-6A(H15)	ZX260LC-6A(H18)	ZX370LC-6A(H20)
A 最大挖掘半径	15,490	18,320	20,500
A' 最大挖掘半径(在地面)	15,380	18,220	20,390
B 最大挖掘深度	11,970	14,465	16,080
C 最大切削高度	13,810	15,710	15,820
D 最大卸载高度	11,390	13,315	13,540
D' 最小卸载高度	2,270	2,280	2,270
E 最小回转半径	4,810	5,460	7,250
F 最大垂直挖深	10,340	12,500	13,410

不包括履带板凸缘高度


※本产品手册著作权和最终解释权归属于日立建机销售(中国)有限公司, 未经日立建机销售(中国)有限公司同意的任何使用行为均构成侵权。

日立建机销售(中国)有限公司

地址：中国(上海)自由贸易试验区泰谷路65号
邮编：200131
网址：www.hitachicm.com.cn

- 本手册仅供参考，部分照片、数据、描述等可能与实际销售机器存在差异，具体以实际交付机器为准。
- 在未经通告的情况下，本手册中所记载的产品名称、具体参数、具体规格等内容可能会有所变动，具体以购买机器时销售方告知的具体内容为准。
- 此样本中的部分照片仅为展示而拍摄，为了安全起见，在离开机器前请务必将工作装置触地。

外形尺寸

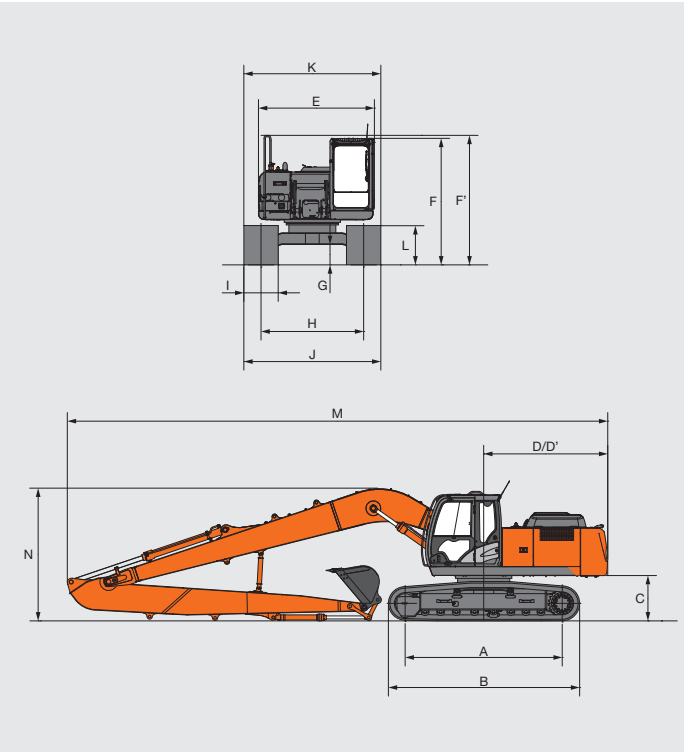

	ZX220LC-6A(H15)	ZX260LC-6A(H18)	ZX370LC-6A(H20)
A 轮间距	3,660	3,850	4,050
B 下部行走体长度	4,470	4,640	4,940
* C 配重离地间隙	990	1,050	1,160
D 后端回转半径	2,890	3,140	3,600
D' 后端长度	2,890	3,140	3,600
E 上部回转平台总宽度	2,710	2,870	2,990
F 驾驶室总高度	2,950	3,010	3,200
F' 上部回转平台总高度	3,030	3,100	3,270
* G 最小离地间隙	450	460	500
H 轨距	2,390	2,590	2,590
I 履带板宽度(三筋履带板)	800	800	800
J 下部行走体宽度	3,190	3,390	3,390
K 总宽度	3,190	3,390	3,390
* L 履带高度(带三筋履带板)	920	920	1,070
M 总长度	12,590	14,540	16,600
N 动臂总高度	3,130	3,360	3,400

* 不包括履带板凸缘高度

在使用前, 请务必认真阅读《操作人员手册》并正确操作。

KSH-ZH093

25.01/MO/AK.###

中国印刷

ZAXIS-6A系列

HITACHI

Reliable Solutions

超长臂挖掘机



日立建机液压挖掘机

机型: ZX220LC-6A(H15) / ZX260LC-6A(H18) / ZX370LC-6A(H20)
工作质量: 24,100kg/28,500kg/39,000kg
发动机额定功率(总): 128.4kW(175PS) / 140kW(190PS) / 210kW(286PS)
铲斗容量: 0.6m³



预购咨询

Hitachi Construction Machinery Group
LANDCROS
Japanese Excellence—Reliable Solutions

日立建机超长臂挖掘机采用全新国四排放发动机和高效的人工智能液压系统，基于深沟深坑等远距离作业工况的特性，在稳定性、安全性等方面进行了特别优化设计，为远距离大范围作业工况带来了可靠稳定高效的解决方案。

适合

- 河道清淤
- 河道改修
- 坡面修整
- 地铁修建
- 装卸船


等深沟、深坑的轻载挖掘作业。

贴心设计 作业更稳定更安心

- 加长加宽型下车履带，减轻接地比压，更加适合松软地工况作业。



- 增设减压阀，控制动臂、斗杆下降速度，节能、降低油耗。
- 降低溢流压力，保护工作装置。
- 专用平台，尾部平台采用加强设计。
- 专用增量配重，提高整机稳定性。
- 动臂两侧配置LED作业灯，夜间作业更安全。

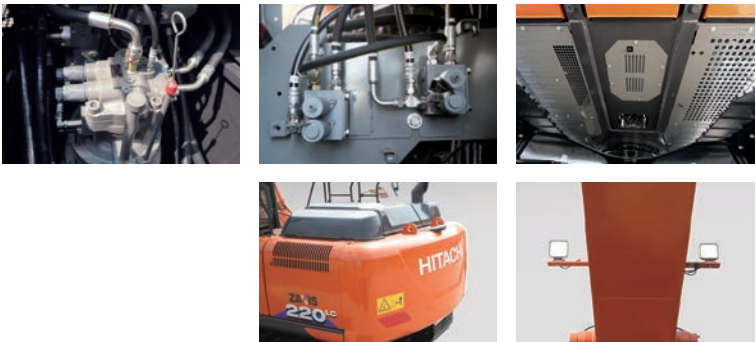

大功率 高效出活 无尿素国四环保技术

- 全新大功率发动机，和液压系统高效匹配，功率损失小，持续高输出，带来高产能。
- 无尿素国四环保技术，成熟稳定，维保省心省成本。
- HIOSIII人工智能液压系统，操控一流，高效出活。



舒适安心的驾乘体验

- 标配悬浮座椅，减震效果出色。
- 全新轻量手柄，即使长时间操作也不易疲劳。
- 配备了蓝牙收音机、USB充电接口，让操作乐在其中。
- CRES(中央支柱加强型)驾驶室，主体部分采用高强度强化梁。
- 采用操作手柄自动锁定功能，可防止特定状态下出现机器误动作。
- 采用先导锁杆启动机构，可防止启动后因无意触碰而引起的误操作。



多功能监控系统

由大型彩色液晶显示屏、控制器和后方摄像头组成，通过控制面板上的多功能控制器进行菜单选择。

支持附件更换和破碎锤运转小时数查询。支持多国语言。新增了再生监控功能、蓝牙相关功能。

