

基本参数



机型	ZX220K-6A 汽车解体机	
工作质量（不带拆车钳）	kg	26,600
发动机型号	五十铃 4HK1-XDRAG-01A-C4	
发动机额定功率（总 / 净）	kW(PS)	128.4(175)/122(166)
回转速度	min ⁻¹ (rpm)	13.5
行走速度（高 / 低）	km(h)	5.5 / 3.5
接地比压	kPa(kgf/cm ²)	55(0.56)
动臂	m	5.68
斗杆	m	2.91

工作范围和外形尺寸

A 最大作业半径	mm	10,840
B 最大作业高度	mm	11,030
C 最大夹持半径	mm	5,470
D 最大夹持高度	mm	1,940
E 最大开口宽度	mm	720
F 后端回转半径	mm	2,890
G 配重离地间距	mm	1,030
H 运输总高度	mm	3,040
I 下部行走体长度	mm	4,470
J 运输总长度	mm	12,310
K 运输总宽度	mm	2,990
L 履带高度	mm	920
M 上部回转平台总宽度	mm	2,710
N 履带板宽度	mm	600
O 轨距	mm	2,390
P 下部行走体宽度	mm	2,990
Q 驾驶室总高度	mm	2,950
R 上部回转平台总高度	mm	3,010

切割器S-CC75-72-E剪切型规格

型号	S-CC75-72-E	
最大剪切力（切刃中央部）	kN(tf)	735.5(75)
破碎力（先端部）	kN(tf)	353(36)
最大开口宽度	mm	720
重量	kg	2,310

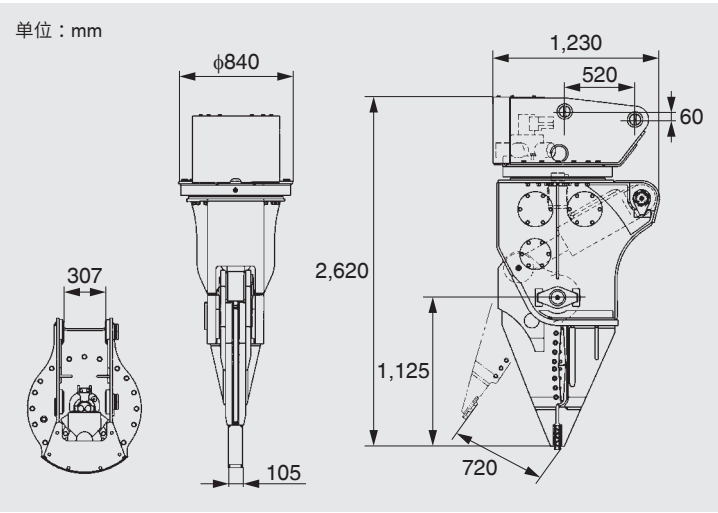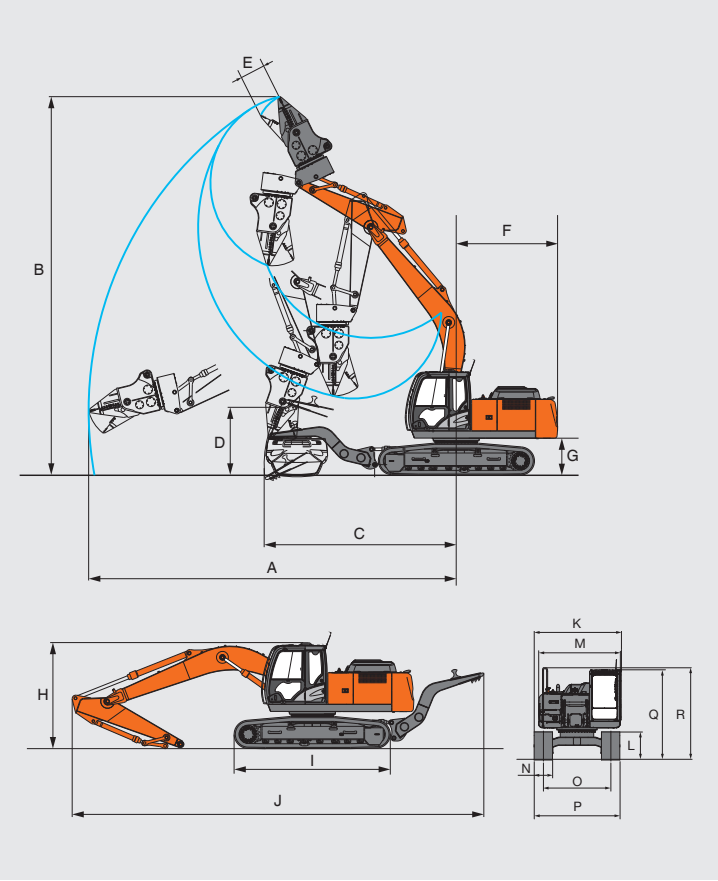

日立建机销售(中国)有限公司

地址：中国(上海)自由贸易试验区泰谷路65号
邮编：200131
网址：www.hitachicm.com.cn

- 本手册仅供参考，部分照片、数据、描述等可能与实际销售机器存在差异，具体以实际交付机器为准。
- 在未经通告的情况下，本手册中所记载的产品名称、具体参数、具体规格等内容可能会有所变动，具体以购买机器时销售方告知的具体内容为准。
- 此样本中的部分照片仅为展示而拍摄，为了安全起见，在离开机器前请务必将工作装置触地。

在使用前,请务必认真阅读《操作人员手册》并正确操作。

KSH-ZH087P

25.01/MO/AK.###

中国印刷

ZAXIS-6A系列

HITACHI

Reliable Solutions

汽车解体机



ZAXIS220K

机型: ZX220K-6A
工作质量: 26,600kg (不带拆车钳)
发动机额定功率(总/净): 128.4kW(175PS) / 122kW(166PS)



预购咨询

Hitachi Construction Machinery Group
LANDCROS
Japanese Excellence—Reliable Solutions

随着我国汽车工业的高速发展,汽车保有量大幅增长,报废车数量也逐年增加,在碳中和背景下,我国报废汽车拆解市场存在巨大潜力,进而对高效拆解、高效分类拆车配件并循环利用提出了更高要求。

日立建机自主研发、生产专用汽车拆解一体机已有40多年历史,在各种实际应用中积累了大量现场经验并不断对产品实施改善。结合当前行业发展需求,日立建机推出了全新国四汽车解体机ZX220K-6A,为客户带来了拆解效率、经济性、操控性、安全性、环保的优质综合解决方案和价值体验。

无需尿素的国四环保技术 省维保省成本

一机多用 拆解又分类 高效又环保

- “拆车钳+压车架”实现“汽车解体+更多材料的细分”。
- 日作业量是传统人工作业的15倍左右(1人/1日的理论测算值)。

高效的拆解作业

- 原装进口拆车钳,强劲的抓握力、切断力和旋转力。
- 压车架采用高耐磨材质,用于固定、压挤拆解物。
- 专用回转开合配管和大容量附加泵。
- 专用多功能手柄和附件踏板。



出色的稳定性

- 配备多个慢速回流阀,以调整铲斗油缸伸缩速度、拆车剪回转速度、压车架升降速度。
- 动臂油缸保持阀,提高安全性。
- 加长型LC行走架,有效提升整机稳定性。
- 增量配重,提升整机稳定性。



贴心的安全设计

- 压车架油缸护罩,作业时可有效保护油缸。
- 上车/下车底部均装有强化封板,可有效保护液压软管。
- 标配免维护空气预滤,延长空气主滤和发动机寿命。
- CRES(中央支柱加强型)驾驶室的前窗配备了一体式防护网。
- 驾驶室顶部和动臂两侧均配有LED灯,夜间作业更安全。
- 配备报警灯和蜂鸣器,提高作业安全性。



舒适的操作空间

- 全新轻量手柄,操作力度比前代机型下降15%左右,操作更轻松。
- 全新蓝牙收音机、USB接口,让操作乐在其中。
- 经典悬浮座椅,有助于减轻操作疲劳。



多功能监控系统

由大型彩色液晶显示屏、控制器和后置摄像头组成,通过控制面板上的多功能控制器可以选择菜单,可实时查询附件工作情况,通过后置摄像头可以在显示屏上实时确认后方状况。



汽车解体机拆解车辆的操作流程

