

ZAXIS-5系列

HITACHI

Reliable solutions

ZAXIS360_H **Pro**
PROFESSIONAL

装车优配 更快更高效

- 日立卓越的HIOSIII液压系统,复合作业顺畅快捷
- 大斗容 × 大挖掘力 × 回转速度快
- *装车速度加快21% 燃油效率提升16%*

优质耐用 稳定可靠

- 久经全球各地验证的出色实绩,性能稳定可靠
- 核心部件原装进口,优质耐用
- 标配超强化履带,履带板厚加强45%
(vs普通强化履带)
- 选配全轨链导向机构



Pro
PROFESSIONAL

*以上数据是和360H标准配置对比的理论数据,因工况不同可能会有变化。

日立液压挖掘机

机型: ZX360H-5A (Pro)

发动机额定功率: (总)200kW(272PS) (净)190kW(258PS)

工作质量: 34,200kg

铲斗容量(ISO满斗): 2.0m³



预购咨询



日立建机官方微信




日立建机官方抖音

主要规格		
机型		ZX360H-5A(Pro)
工作质量	kg	34,200
主机质量	kg	25,600
铲斗容量	m ³	2.0 H型 (选配1.8岩石斗)
履带板宽度	mm	600

性能		
接地比压	kPa (kgf / cm ²)	69(0.70)
回转速度	min ⁻¹ (rpm)	10.7
行走速度(高 / 低)	km / h	5.0 / 3.2
爬坡能力	%(度)	70(35)
铲斗最大挖掘力(ISO)	kN(kgf)	246(25,100)
斗杆最大挖掘力(ISO)	kN(kgf)	222(22,600)

工作范围

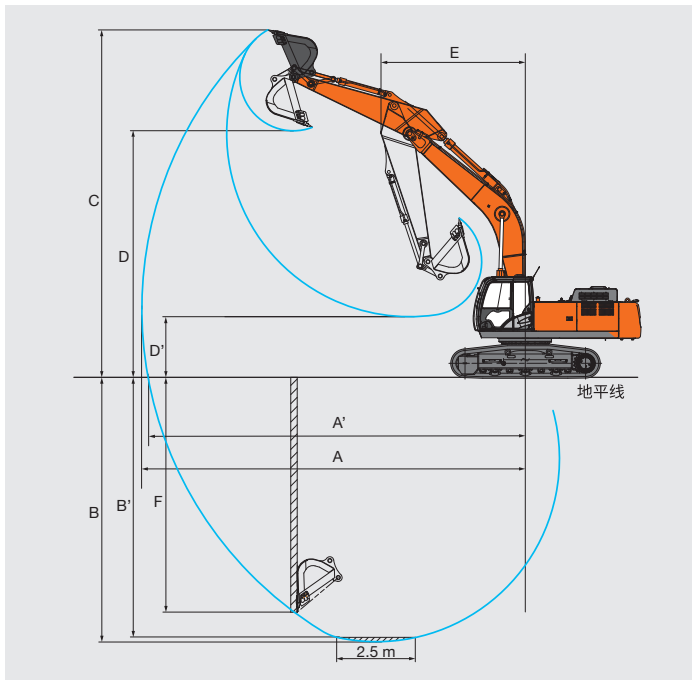

单位: mm

A 最大挖掘半径	10,570
A' 最大挖掘半径(在地面)	10,360
B 最大挖掘深度	6,840
B' 最大挖掘深度(2.5 m平面)	6,640
C 最大切削高度	9,990
D 最大卸载高度	6,940
D' 最小卸载高度	3,210
E 最小回转半径	4,610
F 最大垂直挖深	5,510


不包括履带板凸缘高度

发动机	
型号	五十铃 GH-6HK1XKSA-01
型式	4冲程, 水冷, 电控喷射式, 涡轮增压, 中冷式
额定功率	kW (PS) (总)200(272) (净)190(258)
排量	L 7.790

液压装置	
液压泵型式	变量柱塞式×2 齿轮式×1
主溢流阀压力	MPa(kgf/cm ²) 34.3(350)
主溢流阀压力(加力)	MPa(kgf/cm ²) 38.0(388)
回转液压马达型式	定量柱塞式×1
行走液压马达型式	变量柱塞式×2
停车制动器型式	机械式

油箱容量	
燃油箱容量(柴油)	L 630
液压油箱容量	L 297
机油更换量	L 41

外形尺寸

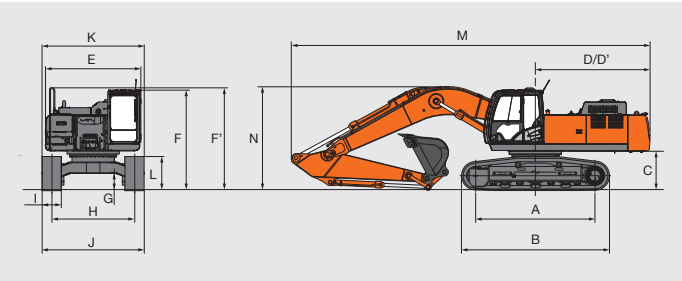

单位: mm

A 轮间距	3,730
B 下部行走体长度	4,650
* C 配重离地间隙	1,160
D 后端回转半径	3,590
D' 后端长度	3,590
E 上部回转平台总宽度	3,070
F 驾驶室总高度	3,160
F' 上部回转平台总高度	3,270
* G 最小离地间隙	500
H 轨距	2,590
I 履带板宽度(三筋履带板)	600
J 下部行走体宽度	3,190
K 总宽度	3,190
* L 履带高度(带三筋履带板)	1,070
M 总长度	11,350
N 动臂总高度	3,470

* 不包括履带板凸缘高度

日立建机(上海)有限公司

地址: 上海浦东外高桥保税区泰谷路65号
 邮编: 200131
 网址: www.hitachicm.com.cn

- 在未经通告的情况下, 产品样本中所记载的内容可能会有所变动。
- 此样本中的部分照片可能与实际销售机器有所差异。
- 此样本中的部分照片仅为展示而拍摄, 为了安全起见, 在离开机器前请务必将工作装置触地。

在使用前, 请务必认真阅读《操作人员手册》并正确操作。

KSH-ZH066

21.07/MO/AK.HT4

中国印刷