


技术规格

尺寸

反铲

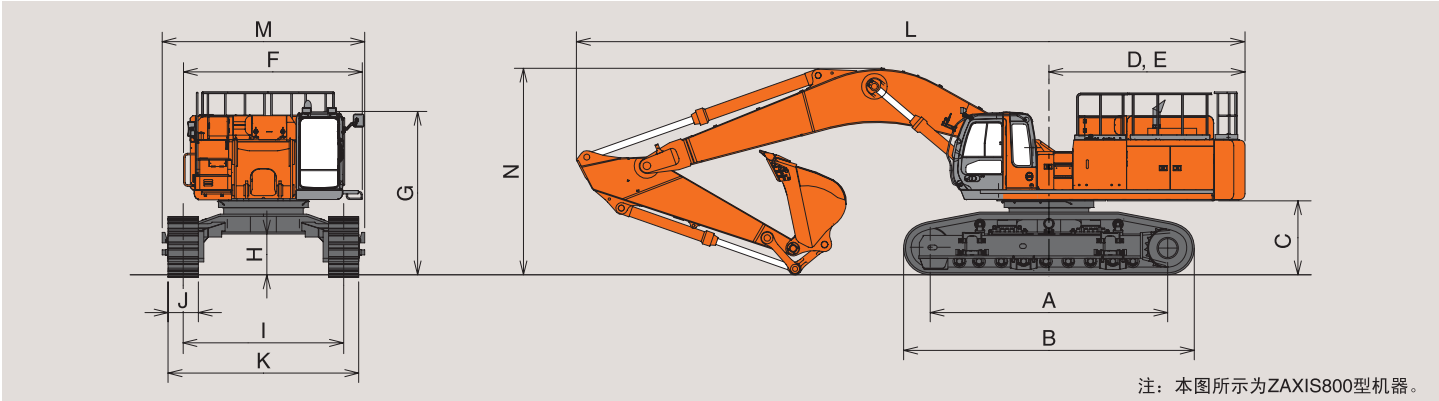

注：本图所示为ZAXIS800型机器。


单位：mm (ft in)

	ZAXIS800	ZAXIS850H
A 轮间距	5 110 (16'9")	5 110 (16'9")
B 下部行走体长度	6 350 (20'10")	6 350 (20'10")
*C 配重离地间隙	1 590 (5'3")	1 590 (5'3")
D 后端回转半径	4 300 (14'1")	4 300 (14'1")
E 后端长度	4 220 (13'10")	4 220 (13'10")
F 上部回转平台总宽度	3 850 (12'8")	3 850 (12'8")
G 驾驶室总高度	3 520 (11'7")	3 640 (11'11")
*H 最小离地间隙	880 (2'11")	880 (2'11")
I 轨距	3 450 (11'4")	3 450 (11'4")
J 履带板宽	650 (26")	650 (26")
K 下部行走体宽度：伸/缩	4 100 (13'5") / 3 480 (11'5")	4 100 (13'5") / 3 480 (11'5")
L 总长度	14 320 (46'12")	14 320 (46'12")
M 总宽度	4 360 (14'4")	4 360 (14'4")
N 动臂总高度	4 480 (14'8")	4 630 (15'2")

* 不包括履带板凸缘。

工作范围

单位：mm (ft in)

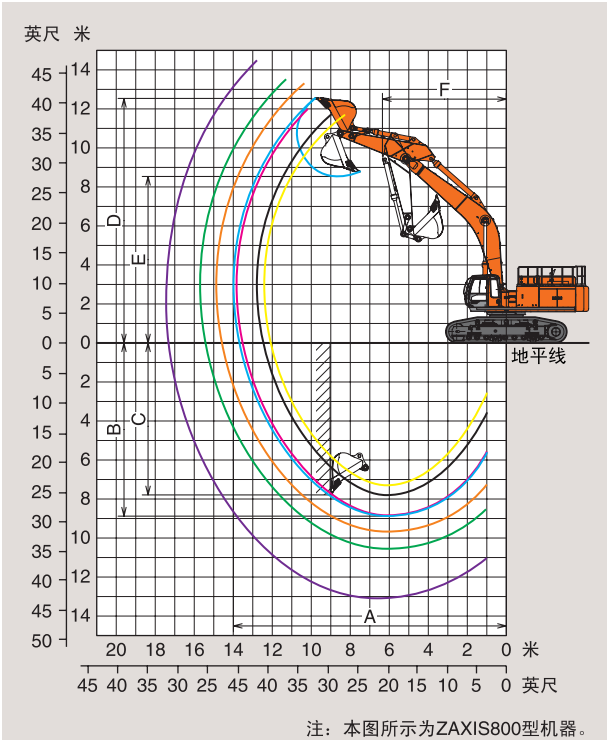


注：本图所示为ZAXIS800型机器。

	动臂 斗杆	ZAXIS800					ZAXIS850H		
		7.1 m (23'4")	8.25 m (27'1")	10.0 m (32'10")			7.1 m (23'4")	8.20 m (26'11")	
		2.95 m (9'8")	3.60 m (11'10")	4.4 m (14'5")	5.40 m (17'9")	5.40 m (17'9")	2.95 m (9'8")	3.60 m (11'10")	3.60 m (11'10")
A 最大挖掘半径		12 410 (40'9")	13 990 (45'11")	14 870 (48'9")	15 700 (51'6")	17 440 (57'3")	12 410 (40'9")	12 790 (42'0")	13 830 (45'5")
*B 最大挖掘深度		7 240 (23'9")	8 880 (29'2")	9 670 (31'9")	10 550 (34'7")	12 060 (39'7")	7 240 (23'9")	7 800 (25'7")	8 860 (29'1")
*C 最大垂直挖深		4 340 (14'3")	7 790 (25'7")	8 970 (29'5")	9 200 (30'2")	10 350 (34'0")	4 340 (14'3")	5 640 (18'6")	6 030 (19'10")
*D 最大切削高度		11 680 (38'4")	12 530 (41'1")	13 310 (43'8")	13 520 (44'4")	14 490 (47'7")	11 680 (38'4")	11 710 (38'5")	12 000 (39'4")
*E 最大卸载高度		7 820 (25'8")	8 530 (28'0")	9 210 (30'3")	9 770 (32'1")	10 790 (35'5")	7 820 (25'8")	7 860 (25'9")	8 270 (27'2")
F 最小回转半径		5 520 (18'1")	6 360 (20'10")	6 240 (20'6")	6 240 (20'6")	7 620 (25'0")	5 520 (18'1")	5 380 (17'8")	6 340 (20'10")

* 不包括履带板凸缘。

尺寸

正铲

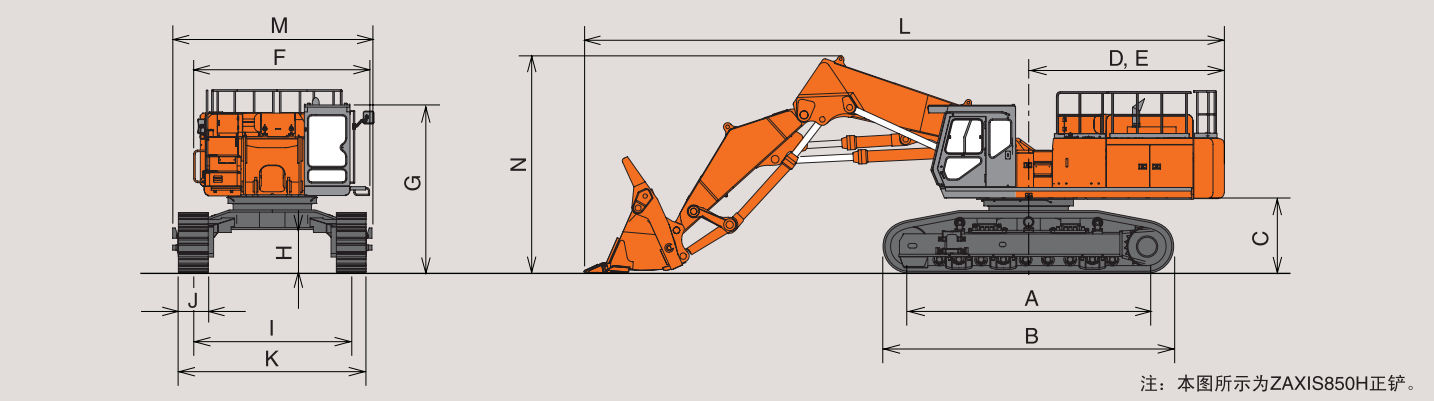


单位: mm (ft in)

	ZAXIS850H
A 轮间距	5 110 (16'9")
B 下部行走体长度	6 350 (20'10")
*C 配重离地间隙	1 590 (5'3")
D 后端回转半径	4 300 (14'1")
E 后端长度	4 220 (13'10")
F 上部回转平台总宽度	3 850 (12'8")
G 驾驶室总高度	3 640 (11'11")
*H 最小离地间隙	880 (2'11")
I 轨距	3 450 (11'4")
J 履带板宽	650 (26")
K 下部行走体宽度: 伸/缩	4 100 (13'5") / 3 480 (11'5")
L 总长度	13 850 (45'5")
M 总宽度	4 360 (14'4")
N 动臂总高度	4 900 (16'1")

* 不包括履带板凸缘。

工作范围

单位: mm (ft in)

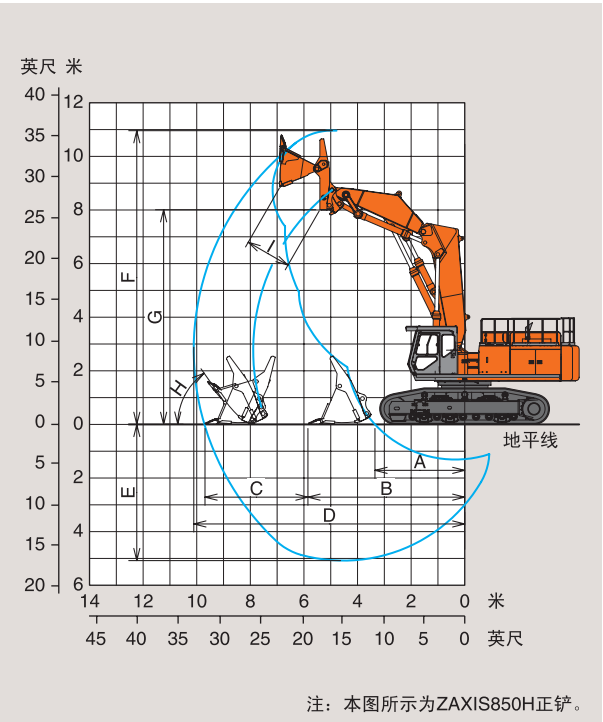

	ZAXIS850H	
	底卸式	倾卸式
A 最小挖掘半径	3 350 (11'0")	3 160 (10'4")
B 最小水平堆积距离	5 780 (19'0")	5 780 (19'0")
C 水平堆积距离	3 820 (12'6")	3 820 (12'6")
D 最大挖掘半径	10 000 (32'10")	10 000 (32'10")
E 最大挖掘深度	5 060 (16'7")	5 060 (16'7")
F 最大切削高度	10 850 (35'7")	10 850 (35'7")
G 最大卸载高度	7 900 (25'11")	4 960 (16'3")
H 铲斗与地面的最大倾斜角度(°)	55	49
I 铲斗最大开启宽度	1 600 (5'3")	—



发动机

型号.....	ISUZU BB-6WG1T
型式.....	4冲程水冷、直接喷射和后冷却
进气.....	涡轮增压
气缸数.....	6
额定功率	
DIN 6271, 净.....	340 kW (460 PS)/1 800min ⁻¹ (rpm)
SAE J1349, 净.....	340 kW (454 hp)/1 800min ⁻¹ (rpm)
最大扭矩.....	1 863 N·m (190kgf·m, 1 370 lbf·ft)/1 500min ⁻¹ (rpm)
活塞排量.....	15.681 L (957 in ³)
缸径和行程.....	147mm×154mm (5.7"×6.1")
蓄电池.....	2×12V/170AH
调速器.....	采用步进马达对转速进行机械控制



液压系统

• 作业模式选择器	
一般挖掘模式 / 挖沟模式	
/ 附件模式	
/ 精修模式	
• 发动机速度传感系统	
主泵.....	2个变量轴向柱塞泵
最大流量.....	2×502L/min
(2×133 US gpm, 2×110 Imp gpm)	
先导泵.....	1个齿轮泵
最大流量.....	1×30.2L/min
(8.0 US gpm, 6.6 Imp gpm)	

液压马达

行走.....	2个带停车制动器的轴向柱塞马达
回转.....	2个轴向柱塞马达

溢流阀的设定

工作油路.....	31.9 Mpa (325 kgf/cm ² , 4 620 psi)
回转油路.....	28.4 Mpa (290 kgf/cm ² , 4 120 psi)
行走油路.....	34.3 Mpa (350 kgf/cm ² , 4 980 psi)
先导油路.....	3.9 Mpa (40 kgf/cm ² , 570 psi)

液压油缸

采用高强度活塞杆和缸筒。动臂和斗杆油缸均装有油缸缓冲机构，以吸收行程末端的振动。

尺寸

反铲：

	数量	缸径	活塞杆直径
动臂	2	200 mm (7.87")	140 mm (5.51")
斗杆 (用于标准机型)	1	215 mm (8.46")	150 mm (5.91")
斗杆 (用于H机型)	1	225 mm (8.86")	160 mm (6.30")
铲斗 (用于标准机型)	1	190 mm (7.48")	140 mm (5.51")
铲斗 (用于BE机型)	1	215 mm (8.47")	150 mm (5.91")

正铲：

	数量	缸径	活塞杆直径
动臂	2	200 mm (7.87")	140 mm (5.51")
斗杆	1	200 mm (7.87")	140 mm (5.51")
铲斗	2	180 mm (7.09")	130 mm (5.12")
卸料	2	130 mm (5.12")	80 mm (3.15")
水平	1	200 mm (7.87")	140 mm (5.51")

液压油滤清器

液压油油路采用高质量的液压油滤清器。吸油滤清器安装在吸油管路中，全流滤清器安装在回油管路和回转/行走马达排放管路中。



控制

所有功能均采用先导控制。在先导油路中装有日立独创的减震阀和快速预热系统。

先导控制杆.....	2
带踏板的行走控制杆.....	2



上部回转平台

回转架

焊接坚固的箱体结构，采用重型钢板，坚固耐用。采用D型平台以防止变形。

回转机构

回转支承是一单列、剪切型滚珠轴承，带有经过感应淬火的内齿轮。内齿轮和小齿轮都浸入润滑脂中。回转停车制动器为弹簧设定/液压释放多片式制动器。回转马达内装有回转缓冲阀，以吸收停止回转时的振动。

回转速度.....	8.2 min ⁻¹ (rpm)
-----------	-----------------------------

驾驶室

独立而宽敞的驾驶室，宽1 000mm (40")，高1 675mm (66")，符合ISO*标准。四侧装有强化玻璃，保证良好的视野。前窗(上窗和下窗)可以打开。可调整的带有扶手和安全带的座椅。座椅有无控制杆都可移动。

* 国际标准化组织

ZAXIS850H的驾驶室：

驾驶室：宽1 005 mm(40")，高1 820 mm(72")。固定式前窗(上窗和下窗)。



下部行走体

履带

履带式下部行走体。焊接的履带机架采用精选材料制成，可胜任坚硬难挖掘的作业。侧机架与履带机架用螺栓连成一体。支重轮、张紧轮和驱动轮均采用浮动密封润滑。履带板是采用感应淬火轧制合金制成的双筋履带板。还有750mm(30")和900mm(35")宽的反铲双筋履带板可供选购。连接销经过热处理，带有防尘密封圈。液压(润滑脂)履带张紧机构带有减震复进弹簧。

每侧滚轮和履带板的数量

托链轮.....	3
支重轮.....	9
履带板.....	51
履带护板.....	2

牵引装置

各侧履带均通过减速齿轮由轴向柱塞马达反转驱动。驱动轮可以更换。停车制动器是一弹簧设定/液压释放多片式制动器。

行走速度.....	高： 0 - 4.3 km/h (2.7 mph)
	低： 0 - 3.1 km/h (1.9 mph)


最大牵引力.....	560 kN (57 100 kgf, 126 000 lbf)
------------	----------------------------------

爬坡能力.....	35° (70%) 持续
-----------	--------------




维护保养用加注容量

	升	US gal	Imp gal
燃油箱.....	901.0	238.0	198.2
发动机冷却液.....	107.0	28.3	23.5
发动机机油.....	55.0	14.5	12.1
传动箱.....	7.0	1.8	1.5
回转装置 (每侧).....	15.0	4.0	3.3
行走减速装置 (每侧).....	21.0	5.6	4.6
液压系统			
反铲.....	670.0	177.0	147.4
液压油箱.....	324.0	85.6	71.3

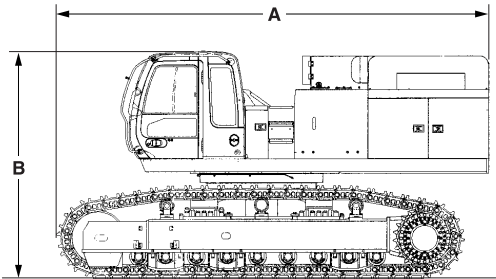



主机(不带前端工作装置和配重)
:反铲

	履带板宽度	A	B	总宽度	重量
ZAXIS800	650 mm (26")	6 720 mm (22'1")	3 570 mm (11'8")	3 490 mm (11'5")	46 300 kg (102 100 lb)
	750 mm (30")	6 720 mm (22'1")	3 570 mm (11'8")	3 580 mm (11'9")	47 000 kg (103 600 lb)
ZAXIS850H	650 mm (26")	6 720 mm (22'1")	3 690 mm (12'1")	3 490 mm (11'5")	46 600 kg (102 700 lb)

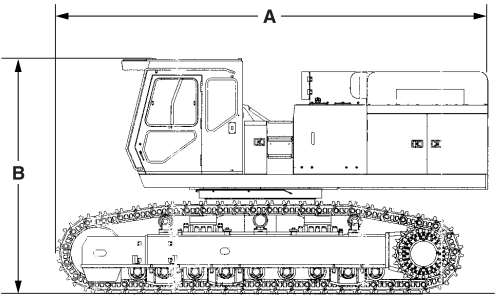


主机(不带前端工作装置和配重)
:正铲

	履带板宽度	A	B	总宽度	重量
ZAXIS800	650 mm (26")	6 600 mm (22'1")	3 570 mm (11'8")	3 490 mm (11'5")	45 700 kg (102 100 lb)
	750 mm (30")	6 600 mm (22'1")	3 570 mm (11'8")	3 580 mm (11'9")	46 400 kg (103 600 lb)
ZAXIS850H	650 mm (26")	6 600 mm (22'1")	3 690 mm (12'1")	3 490 mm (11'5")	46 600 kg (102 700 lb)

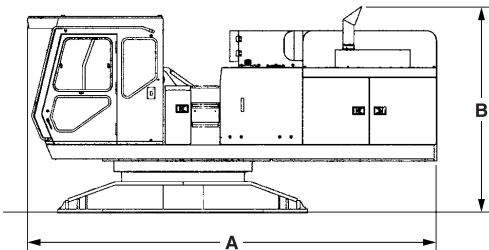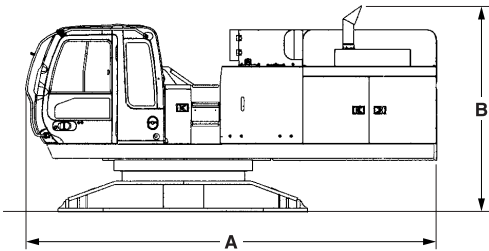


主机
(不带前端工作装置、侧机架、液压油箱上的踏板和右侧机架上的扶栏)

	A	B	总宽度	重量
ZAXIS800	5 760 mm (18'11")	2 890 mm (9'6")	3 200 mm (10'6")	23 100 kg (50 900 lb)
ZAXIS850H	5 730 mm (18'10")	2 890 mm (9'6")	3 200 mm (10'6")	23 200 kg (51 100 lb)

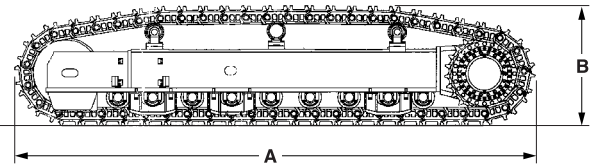

侧机架

	履带板宽度	A	B	总宽度	重量
ZAXIS800	650 mm (26")	6 350 mm (20'10")	1 470 mm (4'10")	820 mm (2'8")	11 600 kg (25 600 lb)
	750 mm (30")	6 350 mm (20'10")	1 470 mm (4'10")	820 mm (2'8")	11 950 kg (26 300 lb)
ZAXIS850H	650 mm (26")	6 350 mm (20'10")	1 470 mm (4'10")	820 mm (2'8")	11 700 kg (25 800 lb)

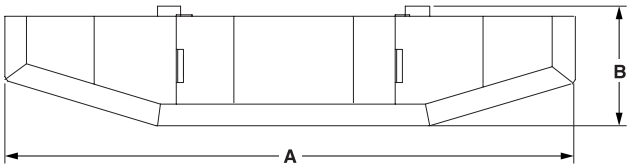

配重

A	B	总高度	重量
3 190 mm (10'6")	715 mm (2'4")	1 440 mm (4'9")	12 500 kg (27 600 lb)

提升力

米尺计量

☐ 重载提升系统



 侧面或360° 回转时的额定量

 正面额定量

单位: 1 000 kg

条件		装载点高度	装载半径												最大距离时		
			4 m		6 m		8 m		10 m		12 m		14 m				
																	米
ZAXIS800 动臂 8.25 m 斗杆 3.60 m 铲斗 PCSA: 3.4 m³ 履带板 650 mm	8 m							*9.0	*9.0					*5.5	*5.5	12.5	
								*10.1	*10.1					*6.2	*6.2		
	6 m							*9.6	*9.6					*5.6	*5.6	13.1	
								*10.8	*10.8					*6.3	*6.3		
	4 m					*13.3	*13.3	*10.8	*10.8	8.2	*9.6			*5.9	*5.9	13.4	
						*14.9	*14.9	11.6	*12.1	8.2	*10.9			*6.6	*6.6		
	2 m					15.7	*15.9	11.0	*12.2	7.9	*10.2			*6.4	*6.4	13.4	
						15.7	*17.8	11.0	*13.7	7.9	*11.6			6.5	*7.1		
	0 (地面)					14.9	*17.7	10.5	*13.3	7.7	*10.7			6.8	*7.2	12.9	
						14.9	*19.7	10.5	*14.9	7.7	*12.1			6.8	*8.0		
-2 m				23.1	*25.6	14.5	*18.3	10.2	*13.8					7.7	*8.6	12.1	
				23.1	*28.4	14.5	*20.4	10.2	*15.4					7.7	*9.5		
	-4 m	*24.2	*24.2	23.4	*23.9	14.6	*17.6	10.3	*13.2					9.6	*9.9	10.7	
		*25.3	*25.3	23.4	*26.5	14.6	*19.7	10.3	*14.8					9.6	*10.4		
-6 m	*27.1	*27.1	*20.4	*20.4	15.0	*15.2											
	*30.2	*30.2	*22.8	*22.8	15.0	*17.0											

ZAXIS800 动臂 8.25 m 斗杆 4.40 m 铲斗 PCSA: 2.8 m³ 履带板 650 mm	10 m													*4.0	*4.0	12.4
														*4.5	*4.5	
	8 m													*3.8	*3.8	13.4
														*4.3	*4.3	
	6 m							*8.7	*8.7	*8.4	*8.4			*3.8	*3.8	14.1
								*9.8	*9.8	8.8	*9.4			*4.3	*4.3	
	4 m			*16.7	*16.7	*12.1	*12.1	*10.0	*10.0	8.5	*8.9			*3.9	*3.9	14.3
				*18.6	*18.6	*13.5	*13.5	*11.2	*11.2	8.5	*10.1			*4.5	*4.5	
	2 m					*14.9	*14.9	11.2	*11.5	8.1	*9.7			*4.2	*4.2	14.2
						16.1	*16.7	11.2	*12.9	8.1	*11.0			*4.8	*4.8	
0 (地面)			*20.0	*20.0	15.1	*17.1	10.6	*12.8	7.8	*10.4			*4.7	*4.7	13.8	
			*21.1	*21.1	15.1	*19.0	10.6	*14.4	7.8	*11.8			*5.4	*5.4		
-2 m			23.0	*25.9	14.6	*18.1	10.3	*13.6	7.6	*10.8			*5.6	*5.6	13.1	
			23.0	*28.8	14.6	*20.2	10.3	*15.3	7.6	*12.2			*6.2	*6.2		
-4 m	*20.8	*20.8	23.1	*24.9	14.5	*18.0	10.2	*13.6					*6.9	*6.9	11.8	
	*22.0	*22.0	23.1	*27.7	14.5	*20.1	10.2	*15.2					*7.7	*7.7		
-6 m	*31.3	*31.3	*22.3	*22.3	14.7	*16.4	10.4	*11.9					*9.2	*9.2	9.9	
	*34.8	*34.8	23.6	*24.9	14.7	*18.4	10.4	*13.4					*9.6	*9.6		
-8 m			*16.9	*16.9	*11.7	*11.7										
			*18.9	*18.9	*13.2	*13.2										

ZAXIS800 动臂 8.25 m 斗杆 5.40 m 铲斗 PCSA: 2.2 m³ 履带板 650 mm	10 m													*3.2	*3.2	13.4
														*3.7	*3.7	
	8 m									*6.8	*6.8			*3.0	*3.0	14.3
										*7.5	*7.5			*3.5	*3.5	
	6 m									*7.6	*7.6			*3.0	*3.0	14.9
										*8.6	*8.6			*3.5	*3.5	
	4 m							*9.2	*9.2	*8.3	*8.3	*4.4	*4.4	*3.1	*3.1	15.1
								*10.4	*10.4	8.9	*9.4	*4.9	*4.9	*3.6	*3.6	
	2 m			*20.2	*20.2	*13.8	*13.8	*10.9	*10.9	8.5	*9.3	*5.6	*5.6	*3.4	*3.4	15.1
				*22.4	*22.4	*15.5	*15.5	11.7	*12.2	8.5	*10.5	6.2	*6.3	*3.9	*3.9	
0 (地面)			24.1	*24.2	15.6	*16.3	11.0	*12.4	8.1	*10.2	*5.0	*5.0	*3.8	*3.8	14.7	
			24.1	*26.9	15.6	*18.2	11.0	*13.9	8.1	*11.5	*5.6	*5.6	*4.3	*4.3		
-2 m	*10.2	*10.2	23.2	*25.9	14.8	*17.9	10.5	*13.5	7.8	*10.8			*4.4	*4.4	14.0	
	*10.9	*10.9	23.2	*28.7	14.8	*19.9	10.5	*15.1	7.8	*12.2			*5.0	*5.0		
-4 m	*18.4	*18.4	23.0	*25.8	14.6	*18.3	10.3	*13.8	7.7	*10.8			*5.4	*5.4	12.9	
	*19.4	*19.4	23.0	*28.6	14.6	*20.4	10.3	*15.5	7.7	*12.2			*6.1	*6.1		
-6 m	*29.5	*29.5	23.3	*24.0	14.7	*17.4	10.4	*13.1					*7.3	*7.3	11.2	
	*31.0	*31.0	23.3	*26.7	14.7	*19.5	10.4	*14.7					*8.1	*8.1		
-8 m	*28.5	*28.5	*20.0	*20.0	*14.5	*14.5										
	*31.7	*31.7	*22.4	*22.4	15.2	*16.3										

ZAXIS800 动臂 7.10 m BE型动臂 斗杆 2.95 m BE型斗杆 铲斗 PCSA: 4.3 m³ 履带板 650 mm	8 m					*10.7	*10.7							*6.7	*6.7	10.8
						*12.0	*12.0							*7.5	*7.5	
	6 m					*11.4	*11.4							*6.6	*6.6	11.5
						*12.8	*12.8							*7.4	*7.4	
	4 m					*13.4	*13.4	10.7	*11.3					*6.8	*6.8	11.8
						*15.0	*15.0	10.7	*12.8					7.5	*7.7	
	2 m					15.1	*15.7	10.2	*12.3					*7.4	*7.4	11.7
						15.1	*17.6	10.2	*13.9					7.4	*8.3	
	0 (地面)					14.3	*17.2	9.8	*13.0					8.0	*8.5	11.2
						14.3	*19.3	9.8	*14.6					8.0	*9.4	
-2 m			22.8	*24.6	14.0	*17.4	9.7	*12.5					9.7	*10.4	10.1	
			22.8	*27.4	14.0	*19.5	9.7	*14.2					9.7	*11.4		
-4 m	*29.0	*29.0	*21.6	*21.6	14.3	*15.4										
	*32.4	*32.4	*23.2	*24.2	14.3	*17.3										

米 尺 计 量



重载提升系统



侧面或360° 回转时的额定量




正面额定量

单位: 1 000 kg

条件	装载点高度	装载半径												最大距离时		
		4 m		6 m		8 m		10 m		12 m		14 m				米
ZAXIS850H 动臂 8.20 m H型动臂 斗杆 3.60 m H型斗杆 铲斗 PCSA: 3.4 m³ 岩石铲斗 履带板 650 mm	8 m							*7.7	*7.7					*5.1	*5.1	12.4
								*8.8	*8.8					*5.8	*5.8	
	6 m							*8.3	*8.3					*5.2	*5.2	13.1
								*9.5	*9.5					*5.9	*5.9	
	4 m			*17.4	*17.4	*11.8	*11.8	*9.5	*9.5	7.6	*8.1			*5.6	*5.6	13.3
				*19.4	*19.4	*13.3	*13.3	*10.8	*10.8	7.6	*9.0			6.0	*6.3	
	2 m					*14.5	*14.5	10.3	*10.9	7.3	*9.2			5.9	*6.2	13.2
						15.1	*16.3	10.3	*12.4	7.3	*10.5			5.9	*7.0	
	0 (地面)			*22.4	*22.4	14.2	*16.4	9.8	*12.1	7.0	*9.8			6.2	*7.2	12.8
				22.5	*23.6	14.2	*18.4	9.8	*13.7	7.0	*11.1			6.2	*8.0	
ZAXIS850H 动臂 7.10 m BE型动臂 斗杆 3.60 m H型斗杆 铲斗 PCSA: 3.6 m³ 岩石铲斗 履带板 650 mm	-2 m			22.4	*24.8	13.8	*17.3	9.5	*12.8					7.1	*8.8	11.9
				22.4	*27.7	13.8	*19.4	9.5	*14.4					7.1	*9.8	
	-4 m	*29.4	*29.4	22.7	*23.5	13.9	*16.9	9.6	*12.5							
		*30.7	*30.7	22.7	*26.3	13.9	*19.0	9.6	*14.1							
	-6 m	*28.5	*28.5	*20.6	*20.6	14.3	*14.9									
		*31.8	*31.8	*23.0	*23.0	14.3	*16.7									
	8 m													*4.1	*4.1	11.3
														*4.7	*4.7	
	6 m					*10.7	*10.7	*9.1	*9.1					*4.1	*4.1	12.1
						*12.0	*12.0	*10.1	*10.1					*4.7	*4.7	
ZAXIS850H 动臂 7.10 m BE型动臂 斗杆 2.95 m BE型斗杆 铲斗 PCSA: 4.3 m³ 岩石铲斗 履带板 650 mm	4 m			*17.1	*17.1	*12.9	*12.9	*11.0	*11.0					*4.4	*4.4	12.3
				*18.9	*18.9	*14.4	*14.4	11.4	*12.4					*5.0	*5.0	
	2 m			*22.6	*22.6	*15.4	*15.4	10.8	*12.2					*4.9	*4.9	12.2
				*25.1	*25.1	16.0	*17.2	10.8	*13.7					*5.6	*5.6	
	0 (地面)			23.9	*25.6	15.1	*17.4	10.3	*13.2					*5.9	*5.9	11.7
				23.9	*28.4	15.1	*19.4	10.3	*14.8					*6.6	*6.6	
	-2 m	*23.6	*23.6	23.5	*25.8	14.6	*18.0	10.1	*13.3					*7.5	*7.5	10.7
		*24.9	*24.9	23.5	*28.6	14.6	*20.1	10.1	*15.0					*8.3	*8.3	
	-4 m	*33.9	*33.9	23.7	*23.7	14.7	*16.8									
		*37.1	*37.1	23.7	*26.4	14.7	*18.8									
ZAXIS850H 动臂 7.10 m BE型动臂 斗杆 2.95 m BE型斗杆 铲斗 PCSA: 4.3 m³ 岩石铲斗 履带板 650 mm	-6 m			*18.2	*18.2											
				*20.4	*20.4											
	8 m					*10.3	*10.3							*6.3	*6.3	10.8
						*11.6	*11.6							*7.1	*7.1	
	6 m					*11.0	*11.0							*6.2	*6.2	11.6
						*12.4	*12.4							*7.0	*7.0	
	4 m					*13.0	*13.0	10.5	*10.9					*6.5	*6.5	11.9
						*14.6	*14.6	10.5	*12.4					7.2	*7.3	
	2 m					14.9	*15.3	9.9	*11.8					*7.0	*7.0	11.8
						14.9	*17.2	9.9	*13.4					7.1	*7.9	
ZAXIS850H 动臂 7.10 m BE型动臂 斗杆 2.95 m BE型斗杆 铲斗 PCSA: 4.3 m³ 岩石铲斗 履带板 650 mm	0 (地面)					14.1	*16.8	9.5	*12.5					7.7	*8.1	11.2
						14.1	*18.9	9.5	*14.2					7.7	*9.0	
	-2 m			22.6	*24.2	13.8	*16.9	9.5	*12.1					9.4	*9.9	10.2
				22.6	*26.9	13.8	*19.0	9.5	*13.7					9.4	*11.0	
	-4 m	*28.6	*28.6	*21.2	*21.2	14.0	*14.9									
		*31.9	*31.9	23.0	*23.7	14.0	*16.9									

- 注: 1. 额定值根据SAE J1097计算。
 2. 机器在坚硬的水平地面时ZAXIS系列的提升量不得超过极限负荷的75%，或液压功能的87%。
 3. 装载点指安装在铲斗背面的吊钩(非标准装置)。
 4. *表示受液压限制的负荷极限。



- A: 装载半径
 B: 装载点高度
 C: 提升重量