

多用途前端工作装置

HITACHI

多功能长臂式样机

ZAXIS360LCG

应用产品 / 附件

拆除

破碎

挖掘





可应对多用途作业需求的机器

以性能卓越的 ZAXIS 液压挖掘机为主机，能够完成拆除、挖掘等多种作业的多功能设备。

作业半径比较

- 超长型前端工作装置 (H18)
- 专用前端工作装置
- 标准型前端工作装置

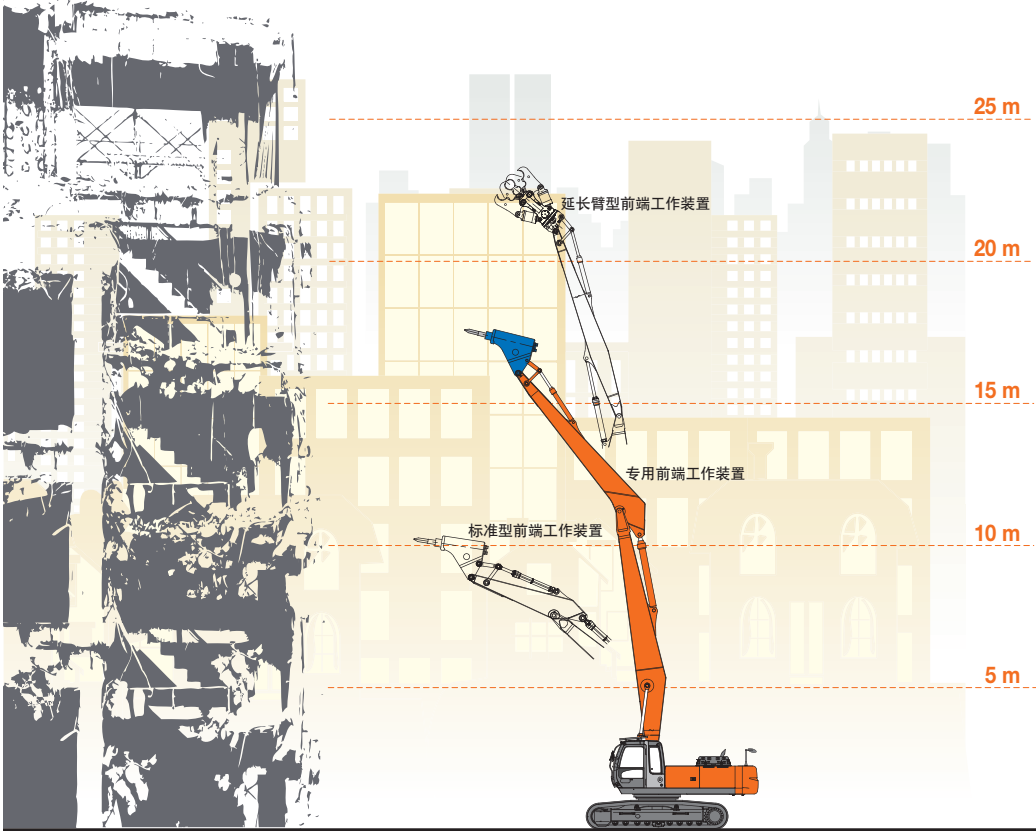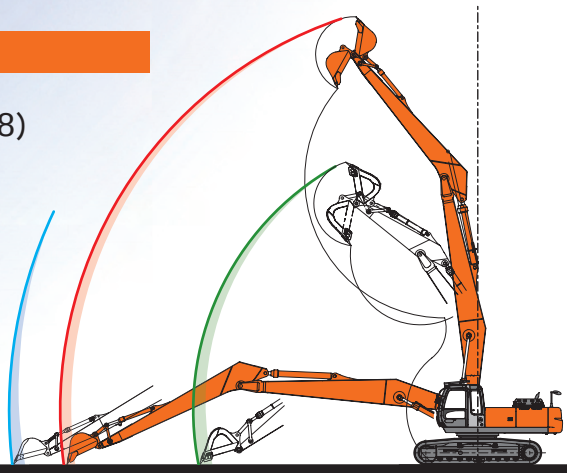

装备品

上部回转平台	动臂慢速回油阀
	高性能全流量滤清器
	动臂保持阀
	加强型回转平台封板 (6 mm)
	加重配重 (9.7 t)
下部行走体	动臂角度报警器
	后视镜 (2 个)
	加长型履带
	加强型三筋履带板 (600 mm)
履带护板 (一侧 3 个)	

前端工作装置	焊接型 A 连杆
驾驶室	加强型 B 连杆
附件配管	K 型驾驶室 (带顶窗、顶部护罩)
	驾驶室前面、下面、顶窗护罩
	附件基本管路
	2 速切换用品
	破碎器共用管路
HSB 破碎锤管路	
用于破碎锤的管路滤清器	

● 可安装 20 吨级挖掘机配置的液压剪可迅速地、安全地完成高层拆除作业。

● 可安装 20 吨级挖掘机配置的破碎锤可实现与标准机型同等的作业。

● 以最大作业半径 16 m 的超长型前端工作装置，实现普通土木施工和河川改造施工可安装容量 0.8 m³ 的铲斗，大幅度提高了作业效率。

主要装备品



附件



液压剪



粉碎机



破碎锤



叉式抓斗
(需选购回转配管)



橙皮状抓斗
(需选购回转配管)



木材抓斗
(需选购回转配管)



铲斗




规格

主机型式	ZX360LC-3G		
发动机型式	Isuzu AA-6HKIX		
额定功率	184/2,000 (250/2,000)		
附件类型	液压剪	破碎锤	铲斗
附件规格	20 吨级主机用	20 吨级主机用	0.8 m ³
附件最大安装质量	kg	2,500	1,800
整机工作质量 (含附件)	kg	37,750	37,050
平均接地比压	kPa (kgf/cm ²)	62.6 (0.64)	61.4 (0.63)
最大作业半径 (斗杆前端)	mm	10,020	14,820
最大作业高度 (斗杆前端)	mm	16,000	16,000
最大作业深度 (斗杆前端)	mm	—	—
			*8,630

注：“*”表示为铲斗前端

尺寸图


单位：mm

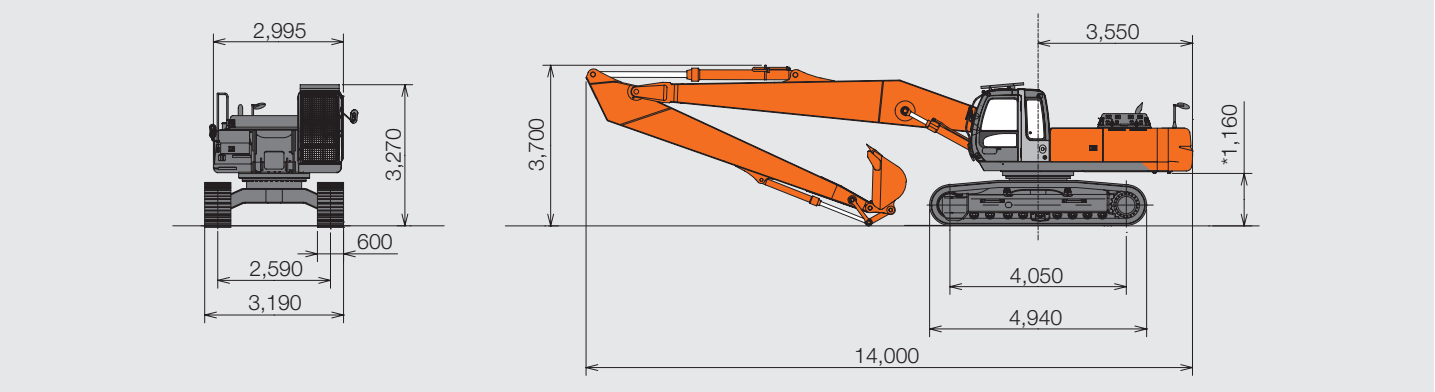


< 注 > 带 * 标记的尺寸，不包括履带板凸缘高度。

作业范围图

单位：mm

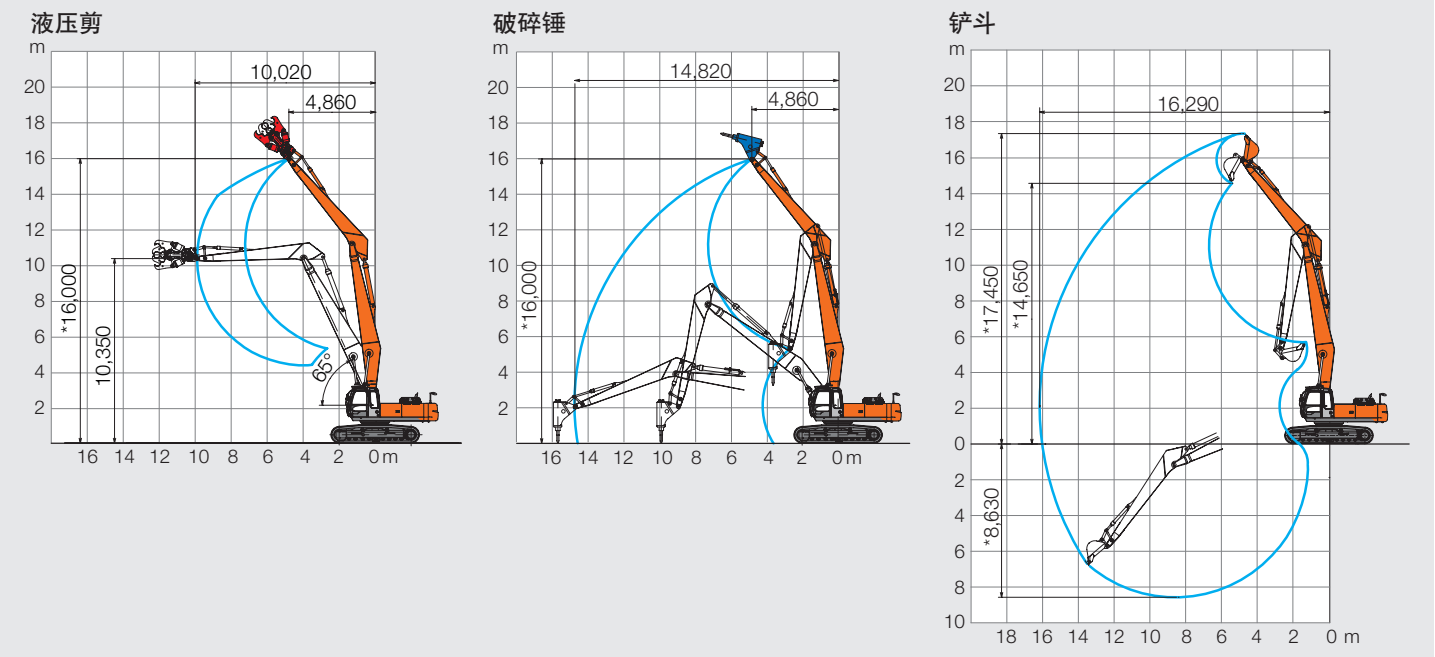

< 注 > 带 * 标记的尺寸，不包括履带板凸缘高度。



地址：上海浦东外高桥保税区泰谷路65号
邮编：200131
网址：<http://www.hitachi-c-m.com/cn>

- 在未经通告的情况下，产品样本中所记载的内容可能会有所变动。
- 此样本中的部分照片可能与实际销售机器有所差异。
- 此样本中的部分照片仅为展示而拍摄，为了安全起见，在离开机器前请务必将工作装置触地。

在使用前，请务必认真阅读《操作人员手册》并正确操作。