

超长工作装置

HITACHI

超长工作装置(H15型)

ZAXIS210LC

应 用 产 品 • 附 件

- 轻松实现远距离大范围作业
- 适用于河道清淤、坡面整修以及深沟、深坑的挖掘作业
- 挖掘半径15.3 m，铲斗容量0.45 m³



超长工作装置


主要规格

主机机型		ZX210LC-3
发动机	型号	五十铃AI-4HK1XYSA-02
	型式	涡轮增压、中冷、直喷
	额定功率 kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	122/2,000(166/2,000)
整机工作质量		kg 22,400
铲斗容量		m ³ 0.45
履带板		mm 800(三筋履带板)
接地比压		kPa 37.5
回转速度		min ⁻¹ 13.3
行走速度		km/h 5.5/3.5
爬坡能力		70%(35°)

主要尺寸


A 轴距(张紧轮中心到驱动轮中心)	mm	3,660
B 行走机构总长度	mm	4,460
C 配重离地间隙	mm	1,030
D 主机后端回转半径	mm	2,750
E 回转平台宽度	mm	2,710
F 回转平台高度	mm	2,140
G 驾驶室总高度	mm	2,950
H *最小离地间隙	mm	450
I 履带轨距	mm	2,390
J 履带板宽度	mm	800
K 履带下车宽度	mm	3,190
L 运输总长度	mm	12,080
M 运输总宽度	mm	3,190
N 运输总高度	mm	3,240

作业范围图

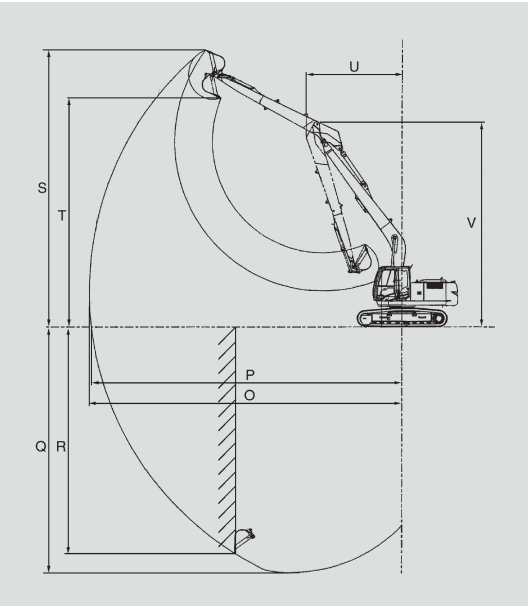

尺寸示意图

单位: mm

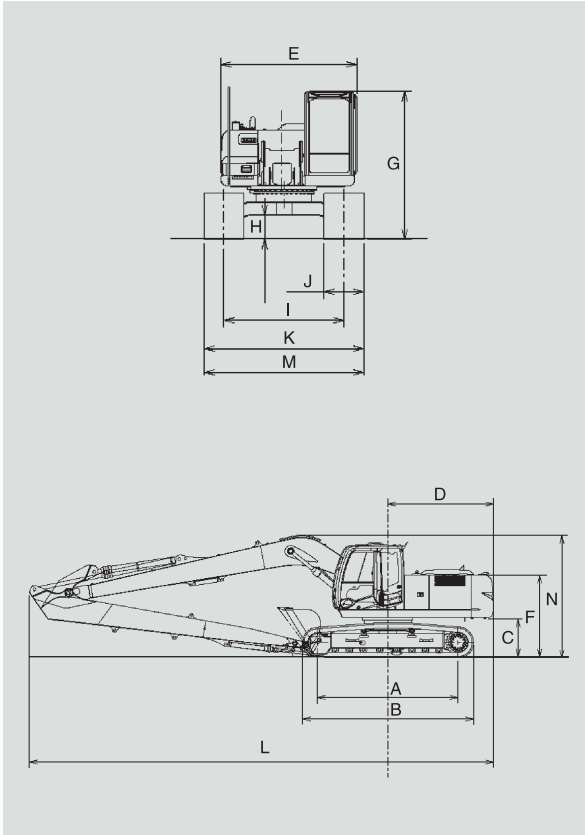

作业范围

O 最大挖掘半径	mm	15,330
P 基准地平面最大挖掘半径	mm	15,220
Q *最大挖掘深度	mm	11,980
R *最大垂直挖掘深度	mm	11,500
S *最大挖掘高度	mm	13,500
T *最大卸载高度	mm	11,100
U 前端最小回转半径	mm	4,720
V *前端最小回转半径时的高度	mm	10,000

*不包括履带板凸缘

 **日立建机(上海)有限公司**
Hitachi Construction Machinery (Shanghai) Co., Ltd.
地址: 上海浦东外高桥保税区泰谷路65号
邮编: 200131
网址: <http://www.hitachi-c-m.com/cn>

- 在未经通告的情况下, 产品样本中所记载的内容可能会有所变动。
- 此样本中的部分照片可能与实际销售机器有所差异。
- 此样本中的部分照片仅为展示而拍摄, 为了安全起见, 在离开机器前请务必将工作装置触地。

在使用前, 请务必认真阅读《操作人员手册》并正确操作。



KA-ZH002

中国印刷
07.03/AK/AK.GT₃