

EQUIPMENT 设备

发动机	驾驶室	监控系统	
空气滤清器	● 全天候隔音钢结构驾驶室	● 报警蜂鸣器：	● 下部行走体
空气滤清器双滤芯	● 烟灰缸	● 机油压力、发动机过热	● 推土板
一体式发动机机油滤清器	● 空调器	● 仪表：	● 螺栓连接的链轮
一体式燃油预滤清器	● CRES驾驶室(角支柱加强结构)	● 小时计、发动机冷却液温度表和燃油表	● 履带液压张紧机构
一体式燃油主滤清器	● 符合TOPS倾翻保护结构标准	● 指示灯：	● 带销轴密封的加强链
带真空阀的干式空气滤清器(配备空气滤清器堵塞指示器)	● 饮水杯座	● 作业灯、行走模式、ECO/PWR模式	● 行走马达护盖
防虫网	● 电动双音喇叭	● 报警灯：	● 行走停车制动器
E/P模式控制	● 蓝牙模块	● 交流发电机充电、机油压力、发动机过热、最低燃油油位、发动机报警	● 托链轮和支重轮
风扇护罩	● 逃生锤		● 400 mm三筋履带板
空气预滤清器	○ 灭火器支架		
散热器副水箱	● 地板垫	● 灯	● 前端工作装置
油水分离器	● 前窗洗涤剂	● 2个工作灯(动臂右灯, 司机室顶灯)	● 所有铲斗销上均配有防尘密封
55A交流发电机	● 前窗、左窗、顶窗均可打开		● 整体浇铸的铲斗A连杆
	● 杂物箱	● 上部结构	● 强化树脂止推片
	● 风挡雨刮器	● 燃油油位浮子	● 新型HN衬套
	● 先导控制截流杆	● 液压油油位计	● 0.21 m³铲斗(ISO满斗)
	● 安全带	● 后视镜(左侧和右侧)	● 1.38 m斗杆
	● 座椅: PVC材质座椅	● 回转停车制动器	● 2.85 m动臂
	● 座椅调节部分: 靠背、前/后滑动	● 工具箱	
	● 4个充液弹性支座	● 黄油桶支架	● 其它
	● 12V备用电源	● 底盖	● e-Service Owner's site
	● 扶手	● 300 kg配重	
		● 1 × 92 Ah蓄电池	

※本产品手册著作权和最终解释权归属于日立建机销售(中国)有限公司, 未经日立建机销售(中国)有限公司同意的任何使用行为均构成侵权。

日立建机销售(中国)有限公司

地址：中国(上海)自由贸易试验区泰谷路65号
邮编：200131
网址：www.hitachicm.com.cn

- 本手册仅供参考，部分照片、数据、描述等可能与实际销售机器存在差异，具体以实际交付机器为准。
- 在未经通告的情况下，本手册中所记载的产品名称、具体参数、具体规格等内容可能会有所变动，具体以购买机器时销售方告知的具体内容为准。
- 此样本中的部分照片仅为展示而拍摄，为了安全起见，在离开机器前请务必将工作装置触地。

在使用前, 请务必认真阅读《操作人员手册》并正确操作。

KSH-ZH069Q 25.09/MO/AK.### 中国印刷

ZAXIS-6A系列

HITACHI

Reliable Solutions

ZAXIS60c



日立建机液压挖掘机

机型: ZX60C-6A
发动机额定功率: (总)29.6kW(40.3PS) (净)28.2kW(38.4PS)
工作质量: 5,400kg
铲斗容量(ISO满斗): 0.21m³



预购咨询

Hitachi Construction Machinery Group
LANDCROS
Japanese Excellence—Reliable Solutions

RELIABLE SOLUTIONS

您身边安心可靠的综合解决方案

日立建机作为全球工程机械巨头，致力于为客户提供产品全生命周期服务，实现客户的人生价值。为了发挥机器的最大价值，从产品的选购使用、保养维护、二手机再利用的流通全程为客户提供可靠的解决方案，让客户安心使用。

轻松选

- 产品多样化
- 采购方式多样化
- 付款方式多样化
- 配件选择多样化

放心用

- 高端配置
- 性能稳定、品质可靠
- 满足国四排放标准
- 立足全球各地现场的研发实力

安心养

- 新车交付免费服务
- 免定检保养工费(500小时1次,共4次)
- 标准保修
- 定制延保套餐

超级值

- 相同使用期内,日立建机二手机贬值金额低
- 稳定的整机性能延长了经济使用寿命
- 推出延保包享受二手机延保支援
- 日立建机国内二手机平台和强大的海外集团网点渠道,帮助客户以称心价格实现销售

NEW ZAXIS-6A SERIES

ZX60C-6A



运营成本低



高效出活



稳定耐用



舒适安全



可靠的产品性能

- 全电子调速发动机，更省油。满足国四排放标准
- 高性能液压系统，人机合一的操控体验
- 出色的微操作性能，平整挖掘装车轻松驾驭
- 大型箱式推土板，让回填、平整、清理作业更高效
- 同吨级中宽大的驾驶室，角支柱加强结构，符合TOPS倾翻保护结构标准
- 搭载蓝牙播放功能、大功率空调、备用电源，让操作乐在其中
- 驾驶室顶部和动臂上安装了LED灯，照明视野更大，夜间作业更安心



超值的二手服务

- 相同使用期内，日立建机二手机贬值金额低
- 稳定的整机性能延长了经济使用寿命
- 推出延保包享受二手机延保支援
- 日立建机国内二手机平台和强大的海外集团网点渠道，帮助客户以称心价格实现销售

燃油效率高 更经济环保

- 搭载全电子调速发动机，相比机械式调速，更能精准控制燃油喷射量，充分利用燃油，燃油效率表现出色。加上同步控制技术，可防止发动机转速增加过快，进一步降低了油耗和噪音。
- 尾气排放满足国四排放标准。 **NEW**



轻松驾驭 高效出活

- 采用高性能液压系统，通过优化流量分配，带来顺畅的复合作业。微操作性能出色，移动灵活，挖掘、平整、装载作业都能轻松对应。
- 根据行走负荷可以实现高速/低速的自动变速。如在坡道等高速行驶时，在重载状态下，通过自动变速系统，速度将自动切换到低速，恢复至轻载状态后，再进行高速行驶。（选择低速时将固定在低速状态）
- 标配大型箱式推土板，在回填、平整、清理施工现场中发挥优势。




稳定耐用 确保高出勤率

- 发动机采用冷启动控制，当冷却液温度低于10℃时，燃油喷油量瞬间加大，增强启动性能。
- 在低怠速时通过怠速升速控制提高发动机输出扭矩，避免发动机失速或停机。
- 上车平台采用D形断面机架，提高了抵抗外界撞击的强度。
- 下部行走体的X梁采用上下板材一体成型的强化焊接结构，提高了下车强度和稳定性。
- 斗杆前端采用四面补强，铲斗底部加配耐磨板，动臂油缸采用坚固的盖板保护，更多可靠设计延长了产品的使用寿命。



日常保养省时省力更省心

- 日常保养检查部位布局集中，提高了保养效率。
- 机油滤清器安装在更易保养的位置。 **NEW**
- 回转减速装置采用液压油润滑，免除保养维护。
- 液压油更换周期为3,000小时，高性能液压油滤清器更换周期为1,000小时。

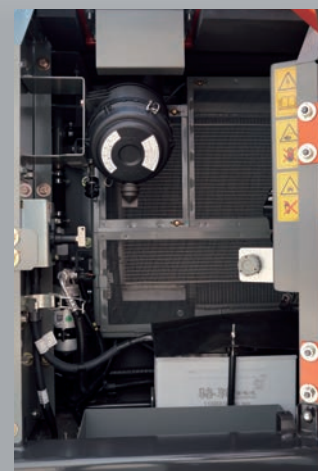

COMFORT & SAFETY

宽大舒适的操作空间 让作业更轻松更安心

宽大的空间 宽阔的视野

- 配备了同吨级中宽大的驾驶室，腿部空间宽敞，大车窗设计，作业视野宽阔，前窗和下部挡风玻璃均可拆卸，顶部天窗采用可开式。



操作便捷 轻松作业

- 监控器、开关盘集中设置在操作人员右侧，使用起来方便高效。
- 搭载了蓝牙播放功能 **NEW**，加上大功率空调、备用电源等贴心配置，让操作乐在其中。






安全设计 安心作业

- 采用备受好评的CRES(角支柱加强型)驾驶室，主体部分采用高强度强化梁，提高了驾驶室的整体强度。符合TOPS倾翻保护结构标准。
- 采用先导锁杆启动机构，可防止启动后因无意触碰而引起误操作。
- 在发动机发生意外故障时，通过紧急停机开关可快速关停发动机。
- 配备了电源切断开关，可防止停机或长期不使用时电瓶电量不足或线路故障。
- 驾驶室顶部和动臂上安装了LED灯，照明视野更大，夜间作业更安心。 **NEW**



SPECIFICATIONS 技术规格

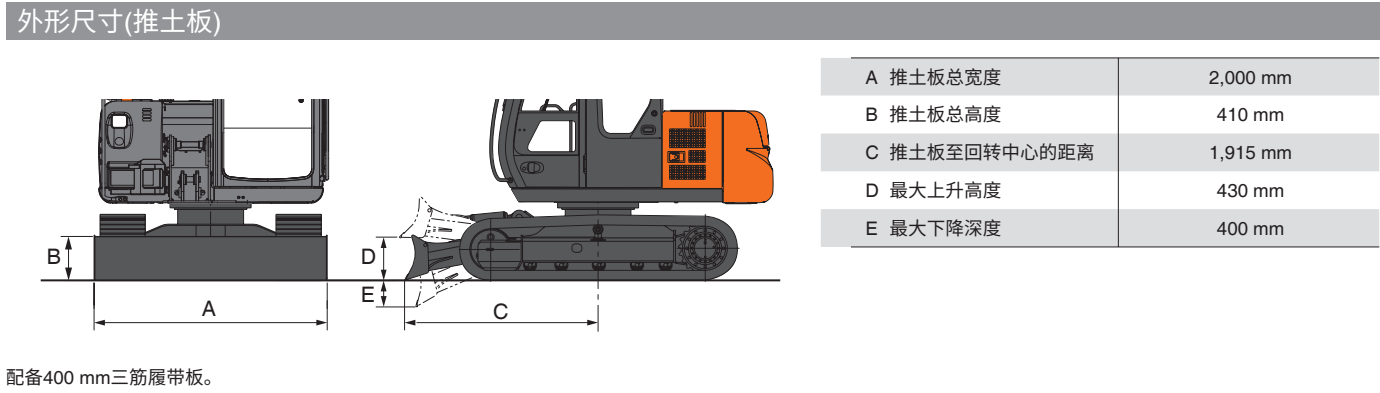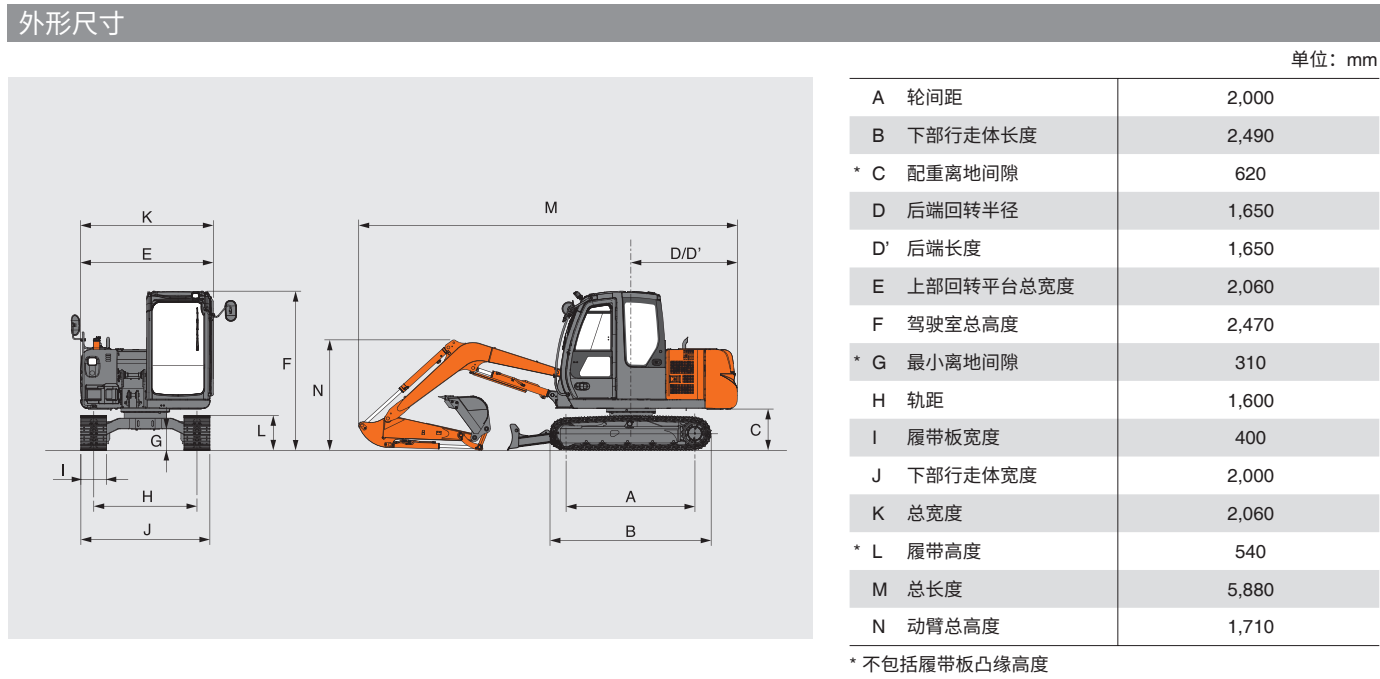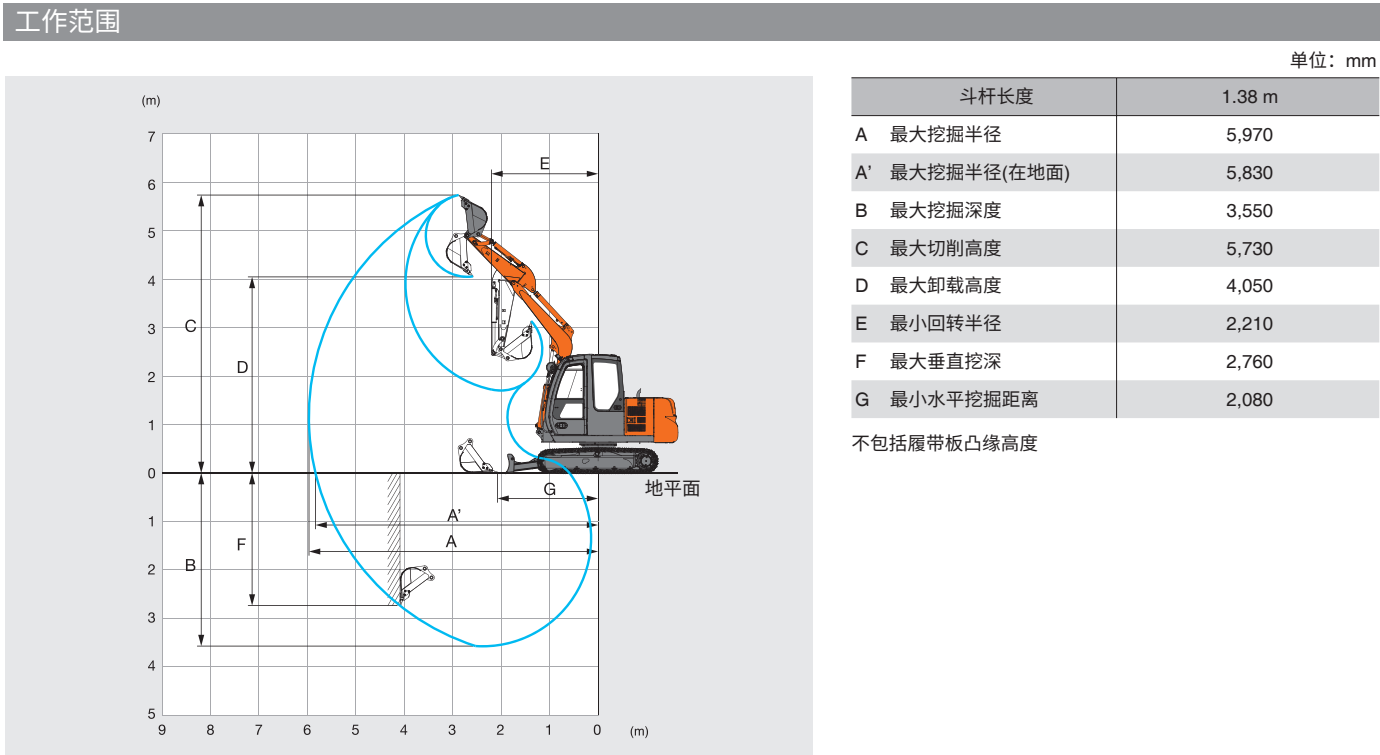

SPECIFICATIONS 技术规格



工作质量和接地比压

工作质量和接地比压						
履带板型式	履带板宽度	铲斗容量(ISO满斗)	铲斗质量	配重	工作质量	接地比压
三筋履带板	400 mm	0.21 m ³	188 kg	300 kg	5,400 kg	30 kPa (0.31 kgf/cm ²)

反铲型前端工作装置

动臂和斗杆为长箱形焊接件设计。
铲斗为钢制焊接结构。铲斗接头托架上配备有间隙调整机构。